



**NUOVO NEL 2024**

# FILTER MAX

## Unità di filtrazione con sfere

- ↳ Filtrazione ultrafine a **3 micron**
- ↳ Ultra-silenzioso
- ↳ Portata da **4,8m<sup>3</sup>/h** a **10m<sup>3</sup>/h** per piscine fino a **75m<sup>3</sup>**
- ↳ Pompa ultrasilenziosa da **80W** a **400W** con prefiltro
- ↳ Cestello filtrante rimovibile + sfere filtranti incluse
- ↳ Compatibile con tutte le piscine fuori terra, in legno e semi-interrate
- ↳ Raccordi universali inclusi, adattabili a tutte le marche (Ø32mm e Ø38mm...)
- ↳ Serbatoi rinforzati + manometro + scarico T



**GARANZIA**

**2**  
ANNI


		Filter Max 4,8	Filter Max 6,8	Filter Max 8	Filter Max 10
Velocità di filtrazione		4,8m <sup>3</sup> /h	6,8m <sup>3</sup> /h	8m <sup>3</sup> /h	10m <sup>3</sup> /h
Volume del bacino (m <sup>3</sup> )	Filtrazione approssimativa di 6 ore	< 30m <sup>3</sup>	< 40m <sup>3</sup>	< 50m <sup>3</sup>	< 60m <sup>3</sup>
	Filtrazione approssimativa di 8 ore	< 40m <sup>3</sup>	< 55m <sup>3</sup>	< 65m <sup>3</sup>	< 75m <sup>3</sup>



Trovate che la vostra piscina sia difficile da mantenere e consumi troppa energia?

L'unità filtrante Filtermax, con la sua nuova tecnologia a sfere filtranti, riduce il consumo di elettricità e di acqua. Prefiltro, pompa filtro e serbatoio filtro formano un'unica unità ultra-pratica per la manutenzione della piscina. Grazie al funzionamento a bassa pressione, l'acqua viene filtrata meglio, la pressione acustica si riduce notevolmente e non si verificano perdite di carico.

Più leggere e facili da trasportare: 650 g di sfere filtranti equivalgono a 55 kg di sabbia per una portata di 10 m<sup>3</sup>/h.

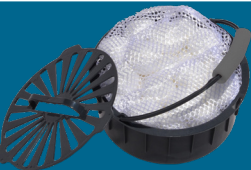

FINEZZA DI FILTRAZIONE  
Sfere filtranti **3 MICRON** ≠ Sabbia **40 MICRON**



✓ ECO-RESPONSABILI

Filtermax introduce una nuova tecnologia brevettata che utilizza **un cesto di sfere ultrafiltranti estremamente leggere**.

Con questa unità filtrante, **il controlavaggio diventa obsoleto**. È sufficiente rimuovere il cestello di sfere filtranti e pulirlo con un getto d'acqua. L'acqua della piscina non viene più sprecata nello scarico a ogni lavaggio.

✓ UNIVERSALE

Con i suoi connettori universali da 32 e 38 mm, Filtermax è **compatibile con tutte le principali marche di piscine fuori terra e semi-sotterranee fino a 75m<sup>3</sup>**, che richiedono un proprio sistema di connessione.

Grazie al suo funzionamento a **bassa pressione**, che evita qualsiasi perdita di pressione, la pompa di filtrazione conserva tutta la sua potenza e può azionare un robot idraulico. L'acqua della piscina viene filtrata e la piscina viene pulita.

✓ PRATICO-SEMPLICE-VELOCE

L'unità di filtrazione Filtermax è rapida da installare grazie a un sistema di montaggio intuitivo e finemente progettato **che non richiede attrezzi**.


Tutti i componenti per l'installazione sono forniti con l'apparecchiatura. Fino agli O-ring, che eliminano la necessità di utilizzare il teflon. Le sfere del filtro sono contenute nello spazio del cestello per facilitarne la rimozione e la pulizia.

✓ MASSIME PRESTAZIONI E DURATA

La qualità della filtrazione è ottimizzata grazie al cestello che trattiene e mantiene in posizione le sfere filtranti.

Il serbatoio è trattato **per resistere ai raggi UV** e agli agenti atmosferici. Quando arriva l'inverno, il design monoblocco e la leggerezza di questa unità di filtrazione la rendono facile da smontare e riporre.

DIMENSIONI COMPATTE

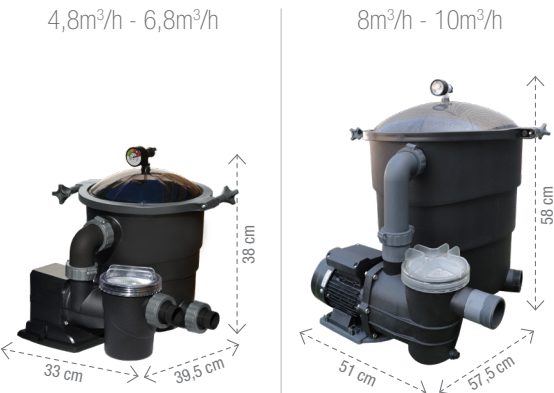

	Filter Max 4,8	Filter Max 6,8	Filter Max 8	Filter Max 10
Velocità di filtrazione	4,8m <sup>3</sup> /h	6,8m <sup>3</sup> /h	8m <sup>3</sup> /h	10m <sup>3</sup> /h
Finezza di filtrazione	3 micron			
Volume del bacino	Tempo ± 6h	< 30m <sup>3</sup>	< 40m <sup>3</sup>	< 50m <sup>3</sup>
	Tempo ± 8h	< 40m <sup>3</sup>	< 55m <sup>3</sup>	< 65m <sup>3</sup>
Numero di palline incluse	250g		650g	
Diametro del serbatoio	Ø250mm		Ø400mm	
Potenza della pompa	80W	140W	250W	400W
Alimentazione	230V-50 Hz			
Lunghezza del cavo di alimentazione	5 metri			
Dimensioni del cartone	29 x 29 x 42 cm		44 x 44 x 53 cm	
Peso lordo/netto	6,3 / 5,6 kg		12,5 / 12,1 kg	13,3 / 12,8 kg
Garanzia	2 anni			