



NEUHEITEN 2024

FILTER MAX

Filtergruppe mit Bällen

- ↻ Ultrafeine Filterung von **3 Mikron**
- ↻ Extrem leise
- ↻ Fördermenge von **4.8m³/h** bis **10m³/h** für Pools bis zu **75m³**
- ↻ Ultraleise Pumpe von **80W** bis **400W** mit Vorfilter
- ↻ Ausziehbarer Filterkorb + Filterbälle inklusive
- ↻ Für alle Aufstell-, Holz- und halbeingelassenen Pools
- ↻ Inklusive Universalanschlüsse passend für alle Marken (Ø32mm und Ø38mm)
- ↻ Verstärkte Behälter + Manometer + T-Stück Entlüften



GARANTIE **2** JAHRE


		Filter Max 4,8	Filter Max 6,8	Filter Max 8	Filter Max 10
Filtrationsgeschwindigkeit		4,8m³/h	6,8m³/h	8m³/h	10m³/h
Beckenvolumen (m³)	Ungefähre Filtration von 6h	< 30m³	< 40m³	< 50m³	< 60m³
	Ungefähre Filtration von 8h	< 40m³	< 55m³	< 65m³	< 75m³



Finden Sie Ihren Pool schwierig zu pflegen und energieintensiv?

Die Filtermax-Filteranlage mit ihrer neuen Filterball-Technologie reduziert Ihren Strom- und Wasserverbrauch. Vorfilter, Filterpumpe und Filterbehälter bilden eine einzige, äusserst praktische Ausrüstung für die Poolpflege. Dank des Niederdruckbetriebs wird das Wasser besser gefiltert, der Schalldruck wird stark reduziert und es gibt keinen Druckverlust.

Leichter und einfacher zu transportieren : 650g Filterbälle entsprechen der Verwendung von 55kg Sand bei einem Durchfluss von 10m³/h.



FILTERFEINHEIT
Filterbälle 3 MIKRON ≠ Sand 40 MIKRON

ÖKOLOGISCH VERANTWORTLICH

Der Filtermax führt mit der Verwendung eines extrem leichten Korbs aus **ultrafiltrierenden Bällen** eine neue, patentierte Technologie ein.

Mit dieser Filtergruppe, **wird das Rückspülen überflüssig**. Nehmen Sie einfach den Filterballkorb heraus, um ihn mit einem Wasserstrahl zu reinigen. Das Poolwasser wird nicht mehr bei jeder Wäsche im Abfluss verschwendet.

UNIVERSELL

Mit seinen 32- und 38-mm-Universalanschlüssen ist der Filtermax **mit den großen Marken für Aufstell- und Halbeinbaubecken bis 75m³ kompatibel**, die ihr eigenes Anschlussystem vorschreiben.

Dank des **Niederdruckbetriebs** der jeglichen Druckverlust vermeidet, behält die Filterpumpe ihre volle Leistung und kann einen Hydraulikroboter betreiben. Das Wasser in Ihrem Pool wird gefiltert und das Becken gereinigt.

PRAKTISCH-EINFACH-SCHNELL

Die Filtermax-Filteranlage lässt sich dank eines fein abgestimmten, intuitiven Montagesystems **ohne Einsatz von Werkzeugen** schnell montieren.


Alle Montageelemente werden mit der Ausrüstung geliefert. Bis hin zu den O-Ringen, die die Verwendung von Teflon vermeiden. Die Filterbälle sind im Korbraum enthalten, so dass sie leicht zu entnehmen und zu reinigen sind.

MAXIMALE LEISTUNG UND HALTBARKEIT

Die Filterqualität wird durch den Korb optimiert, der die Filterbälle enthält und an Ort und Stelle hält.

Der Behälter ist behandelt, um **UV-Strahlen** und äußeren Einflüssen zu widerstehen. Im Winter lässt sich diese Filteranlage dank ihrer "Einteiligkeit" und ihres geringen Gewichts leicht abbauen und an einen geschützten Ort bringen.

KOMPAKTE MASSE

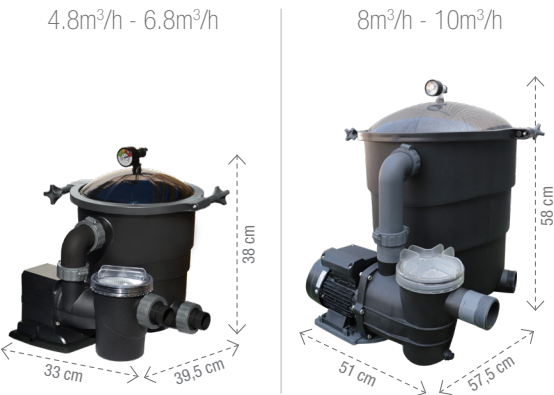

		Filter Max 4,8	Filter Max 6,8	Filter Max 8	Filter Max 10
Filtrationsgeschwindigkeit		4,8m³/h	6,8m³/h	8m³/h	10m³/h
Filterfeinheit		3 Mikron			
Beckenvolumen	Zeit ± 6h	< 30m³	< 40m³	< 50m³	< 60m³
	Zeit ± 8h	< 40m³	< 55m³	< 65m³	< 75m³
Menge der enthaltenen Bälle		250g		650g	
Durchmesser der Tanks		Ø250mm		Ø400mm	
Leistung der Pumpe		80W	140W	250W	400W
Stromversorgung		230V-50 Hz			
Länge des Stromkabels		5 Meter			
Abmessungen der Kartons		29 x 29 x 42 cm		44 x 44 x 53 cm	
Gewicht netto/brutto		6,3 / 5,6 kg		12,5 / 12,1 kg	13,3 / 12,8 kg
Garantie		2 Jahre			