



NUEVO 2024

ROCK TOP & ROCK SIDE

Una combinación de calidad y elegancia

- ➔ **Tanque GELCOAT:** Excelente resistencia y larga vida útil
- ➔ **Caudal de 10m³/h a 22m³/h** (Rock Top)
- ➔ **Caudal de 10m³/h a 31,8m³/h** (Rock Side)
- ➔ Para piscinas **de 60 a 185m³**
- ➔ Contador integrado
- ➔ Material del depósito : Laminado de fibra de vidrio
- ➔ Presión máx. de funcionamiento : **2,5 bar (36 PSI)**
- ➔ Temperatura máxima de funcionamiento : 40°C
- ➔ Válvula de 6 vías



**GARANTÍA DEL
DEPÓSITO**

**10
AÑOS**

GARANTÍA DE VÁLVULA
(excepto juntas - cúpulas - manómetro)

**2
AÑOS**

FILTRACIÓN DE ALTA CALIDAD

Los filtros Rock Top & Rock Side son equipos de filtración de alta calidad diseñado para depurar eficazmente el agua de las piscinas.

Construcción laminada de alta calidad : Los filtros están fabricados con materiales de alta calidad y ofrecen una robusta construcción laminada. Este diseño asegura una resistencia superior a la presión, garantizando una durabilidad a largo plazo, incluso en entornos exigentes.

Mantenimiento simplificado : Su diseño inteligente permite limpiar y sustituir los elementos filtrantes sin esfuerzo, lo que reduce el tiempo de inactividad.

Compatibilidad versátil : Estos filtros son compatibles con una gran variedad de bombas de filtración, lo que facilita su integración en los sistemas de filtración existentes. Esta versatilidad los convierte en una opción adecuada para una gran variedad de configuraciones.



MATERIAL DE
RESERVORIO

Laminado de fibra
de vidrio



PRESIÓN MÁXIMA
DE MARCHA

36 psi / 2,5 bar



GRANULOMETRÍA
FILTRO DE MEDIOS

0,5-0,8 mm




TEMPERATURA
MÁXIMO

40°C (104°F)



	TOP 500	TOP 650	TOP 750
Referencias	PF-RCK500T	PF-RCK650T	PF-RCK750T
Caudal máximo (m³/h)	10	16,5	22
Superficie de filtración (m²)	0,20	0,33	0,44
Volumen direccionable (m³ en aproximadamente 6h)	60	95	125
Conexiones de entrada/salida	1,5" / 50mm		2,0" / 63mm
Diámetro (mm)	500	650	750
Arena (kg) / Vidrio (kg)	88 / 70	158 / 125	260 / 210
Dimensiones (AxBxC)	886 x 750 x 693	998 x 862 x 805	1159 x 1029 x 945
Dimensiones (DxExF)	286 x 390 x 500	318 x 500 x 650	251 x 500 x 750
Garantía	Depósito: 10 años / Válvula: 2 años		

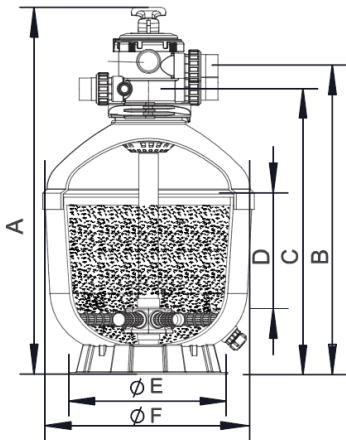

	SIDE 500	SIDE 650	SIDE 750	SIDE 900
Referencias	PF-RCK500S	PF-RCK650S	PF-RCK750S	PF-RCK900S
Caudal máximo (m³/h)	10	16,5	22,1	31,8
Superficie de filtración (m²)	0,20	0,33	0,44	0,64
Volumen direccionable (m³ en aproximadamente 6h)	60	95	125	195
Conexiones de entrada/salida	1,5" / 50mm		2,0" / 63mm	
Diámetro (mm)	500	650	750	900
Arena (kg) / Vidrio (kg)	100 / 70	185 / 150	265 / 215	405 / 325
Dimensiones (AxBxC)	424 x 487 x 845	472 x 535 x 943	517 x 603 x 1015	583 x 669 x 1165
Dimensiones (DxExF)	360 x 516 x 390	380 x 666 x 390	440 x 770 x 500	480 x 920 x 780
Garantía	Depósito: 10 años / Válvula: 2 años			

