



SEL IN **ÉLECTROLYSEUR POUR PISCINE**

Le traitement au sel, compact & performant

- Ultra compact & facile à installer
- 4 modes de fonctionnement + 2 modes Boost
- Pool-Terre inclus
- Fonctionnement basse salinité 3g/L
- Cellule garantie Long Life 10 000h

GARANTIE
Boîtier + cellule

5
ANS

6 VERSIONS DISPONIBLES

6 modes de fonctionnement

Couverture	Printemps	Confort	Été	Été +	Boost ++
25%	50%	75%	100%	150%	300%

Efficacité et longévité dans un système ultra compact, le Sel-In est proposé avec un ensemble d'accessoires indispensables pour une installation et une maintenance facilitées.

Électrolyseur nouvelle génération, le Sel In est une concentration de technologies de pointe dans une cellule d'électrolyse compacte avec électronique embarquée.

Le Sel In met de côté les fioritures pour se concentrer sur les composantes essentielles qui définissent la qualité d'un électrolyseur. Une démarche qui lui permet de rester le plus accessible possible.

L'électronique de cet électrolyseur au sel nouvelle génération s'intègre à la cellule pour faciliter l'installation. Une cellule néanmoins ultra compacte dans le souci de placer l'appareil dans un espace des plus restreint.

À l'image des électrolyseurs leaders du marché, les plaques d'électrolyse sont en titane traité au ruthénium/iridium.

Leur épaisseur de 1mm leur garantit une durée de vie de 10 000 heures. À ceci s'ajoute le nettoyage automatique de la cellule par inversion de polarité. Poolex va plus loin pour simplifier la maintenance annuelle en fournissant les accessoires nécessaires au nettoyage et à l'hivernage de l'électrolyseur.

Le Sel In propose 6 modes de fonctionnement calibrés en fonction de la température de l'eau de la piscine, dont deux modes boost et un mode «couverture» manuel uniquement si votre couverture reste en place plus de 3 jours.

La gamme se décline en 6 modèles de production de 4g/h à 20g/h* pour servir des piscines de 20 à 120 m³. En bref, avec le Sel In vous vous mettez au service de tous les propriétaires de piscine, hors-sol et enterrée.

*Hypochlorite de sodium (chlore naturel)

Accessoires inclus




Utilisation intuitive




- On/Off
- Température de l'eau & Taux de production
- Changement de mode de fonctionnement
- Réglage de l'inversion de polarité
- Mode "Super Boost"
- Alerte niveau de sel bas

Utilisation simplifiée

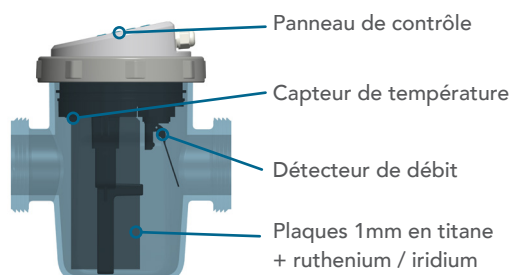

2 dimensions compactes

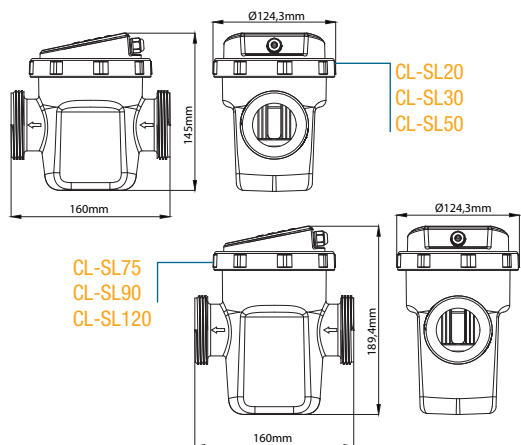

Référence	CL-SL20	CL-SL30	CL-SL50	CL-SL75	CL-SL90	CL-SL120
Volume de bassin (m³)	20	30	50	75	90	120
Production g/h	4	6	10	15	20	30
Connexion	50mm à coller / adaptateurs 32/38mm					
Salinité	3,5ppm					
Protection	IPX4					
Mode piscine fermée	Oui, manuel					
Auto-nettoyage	Par inversion de polarité, réglable					
Alarmes	Niveau de Sel trop haut / Bas, débit d'eau insuffisant					
Orientation de la cellule	Horizontale ou verticale					
Dimensions du boîtier	125 x 160 x 145 mm			125 x 160 x 190 mm		
Dimension de la cellule	Longueur 40cm avec raccords - DN 50mm					
Modes	Automatique / Hivernage / Chlore choc					
Garantie	5 ans : boîtier + cellule 10 000h					